

Tischanschlussfeld - Desktop module

CablePort desk² duo

Art.-Nr./Ref.No. 7431 000 x7x

Montageanleitung - Mounting instructions



D

GB

03.2017

Sicherheitshinweise


- Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
- Die Montage und Verbindung der Netzanschlüsse darf nur durch einen Fachmann erfolgen.
- Der Netzanschluss muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher darf 3500 W nicht überschreiten.
- Gerätegehäuse mit Steckdosen nicht öffnen, wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Die Tischanschlussfelder dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden.
- Verlegen Sie die Leitungen zum Gerät so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht beschädigt werden können.

Safety instructions

- Please read these instructions carefully and keep them.
- The mounting and the mains connection must only be done by an expert.
- The device may only be connected to mains connection with PE contact. The total power consumption of the total electrical power consumption may not exceed 3500 W.
- Do not open the casing with the mains sockets. In case of repair contact an authorized service person.
- The desktop modules must only be used indoor and in dry rooms.
- Guide the wiring to the unit in a way that nobody can be tripped and the cables cannot be damaged.

Teilebezeichnung / Description of parts

* = Option

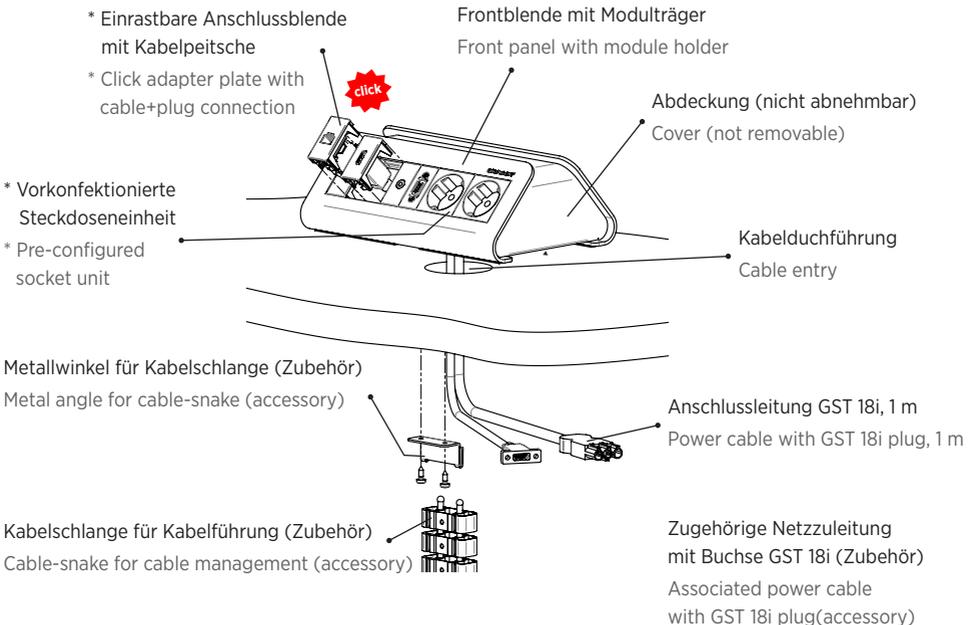

Montage der Konnect flex click 45 Blenden / Installation of Konnect flex click 45 plates



Netz kabel ziehen!

Unplug the power cable!

Alle Kabel der Blenden durch vorgesehene Öffnung in der Frontblende führen. Blenden einrasten. Wir empfehlen bei der Verwendung einer Kabelschlange Anschlussblenden mit 1 m oder 3 m Kabel (Buchse / Stecker) zu bestücken.

Kabelschlange (Option) in Metallwinkel einhängen. Winkel mit zwei geeigneten Schrauben an der Tischunterseite befestigen. Kabel ohne Überkreuzungen verlegen!

Lay all cables through provided openings at front panel. Snap-in the plates. When using a cable-snake for cable management, we recommend connector plates with length of 1 m or 3 m (socket/plug).

Mount cable-snake (option) at metal angle. Screw the angle with two suitable screws underneath the table. Lay all cables without overcrossing!

Anschlussblende ausbauen / Detach connector plate




Netz kabel ziehen!

Unplug the power cable!



Gerätegehäuse mit Steckdosen nicht öffnen!

Do not open casings with power sockets!

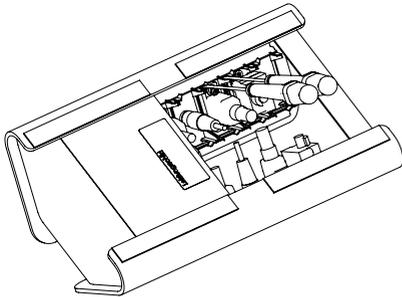

- Tischanschlussfeld auf den Kopf stellen
- Blende ausbauen: Rastnasen mit Werkzeug eindrücken und vorsichtig aushebeln
- Turn desk connector panel upside down
- Detach adapter plate at the edge: press click elements with tool and carefully disengage it, remove plate


Montage an Tischplatte / Mounting at table

- Das CablePort desk² duo kann über eine Tisch-Kabeldurchführung mit Ø 60 oder 80 mm gestellt werden, damit Strom-und Datenkabel direkt nach unten geleitet werden können. Eine Verwendung zwischen zwei angrenzenden Büro-Arbeitsplätzen ist ebenso möglich.
- CablePort desk² duo can be placed directly over a cable outlet Ø 60 or 80 mm of an office work place, to route power-and data-cables downwards. It can be placed between a pair of adjacent tables also.

Abmessungen / Dimensions

Gehäusebreite / housing width:

4-fach / 4-fold: 241 mm

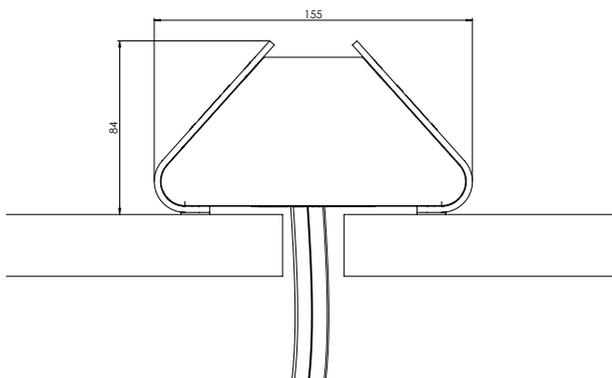

Zubehör / Accessories

Lieferbare Anschlussblenden und Verbindungskabel, sowie weiteres Zubehör finden Sie unter www.kindermann.com

Please visit our website www.kindermann.com for more information about adapter plates, connection cables and accessories.