



Kindermann Signalmanagement

KVM Switch 21C


Der KVM Switch 21C ist ideal um zwei Quellen mit einem Display und verschiedenen USB-Geräten zu verbinden. So kann UC Equipment wie eine Videosoundbar, Kamera und ein Speakerphone oder auch Maus- und Tastatur ganz einfach umgeschaltet werden.

Er eignet sich optimal für dein Einsatz in Huddle Spaces und Räumen mit Videokonferenzequipment.


- > 2x1 USB-C & HDMI + USB 3.0 KVM Switch.
Ein USB-C Eingang, ein HDMI-Eingang und 1 USB-B Anschluss.
- > Der full-featured USB-C Eingang unterstützt Auflösungen bis zu 4K@60Hz (4:4:4 8bit), USB 3.1. Datenübertragung und 100W Ladestrom (mit optionalem Netzteil).
- > Unterstützt HDMI mit Auflösungen bis zu 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR 10+, Dolby Vision und HDCP 2.3.
- > USB-Anschlüsse:
 - 4 x USB-A 3.0, bis zu 5 Gbps Datenrate und 5V/1A Strom.
 - Bei aktivierter Hotkey-Funktion wechseln zwei USB-A Anschlüsse zu USB 1.1.
- > Steuerung per Automatikfunktion, Fronttaste, Hotkeys und RS232.
- > Plug & Play, kein Treiber notwendig.

Anschlüsse


Vorderseite:

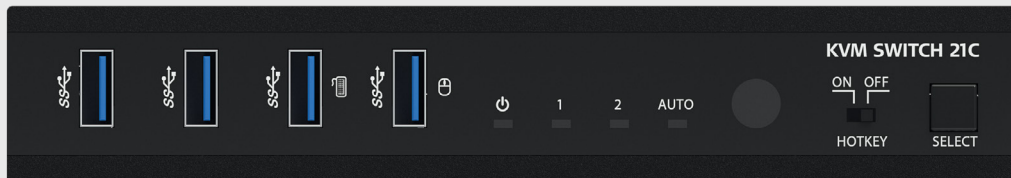

Rückseite:

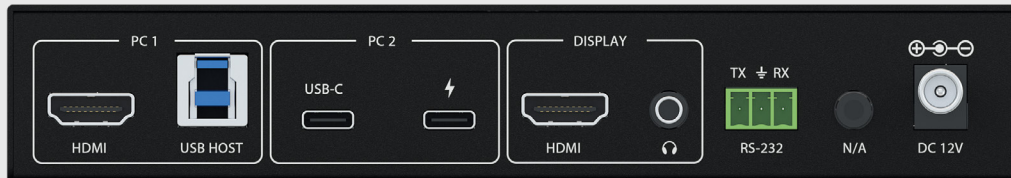

Blockschaltbild

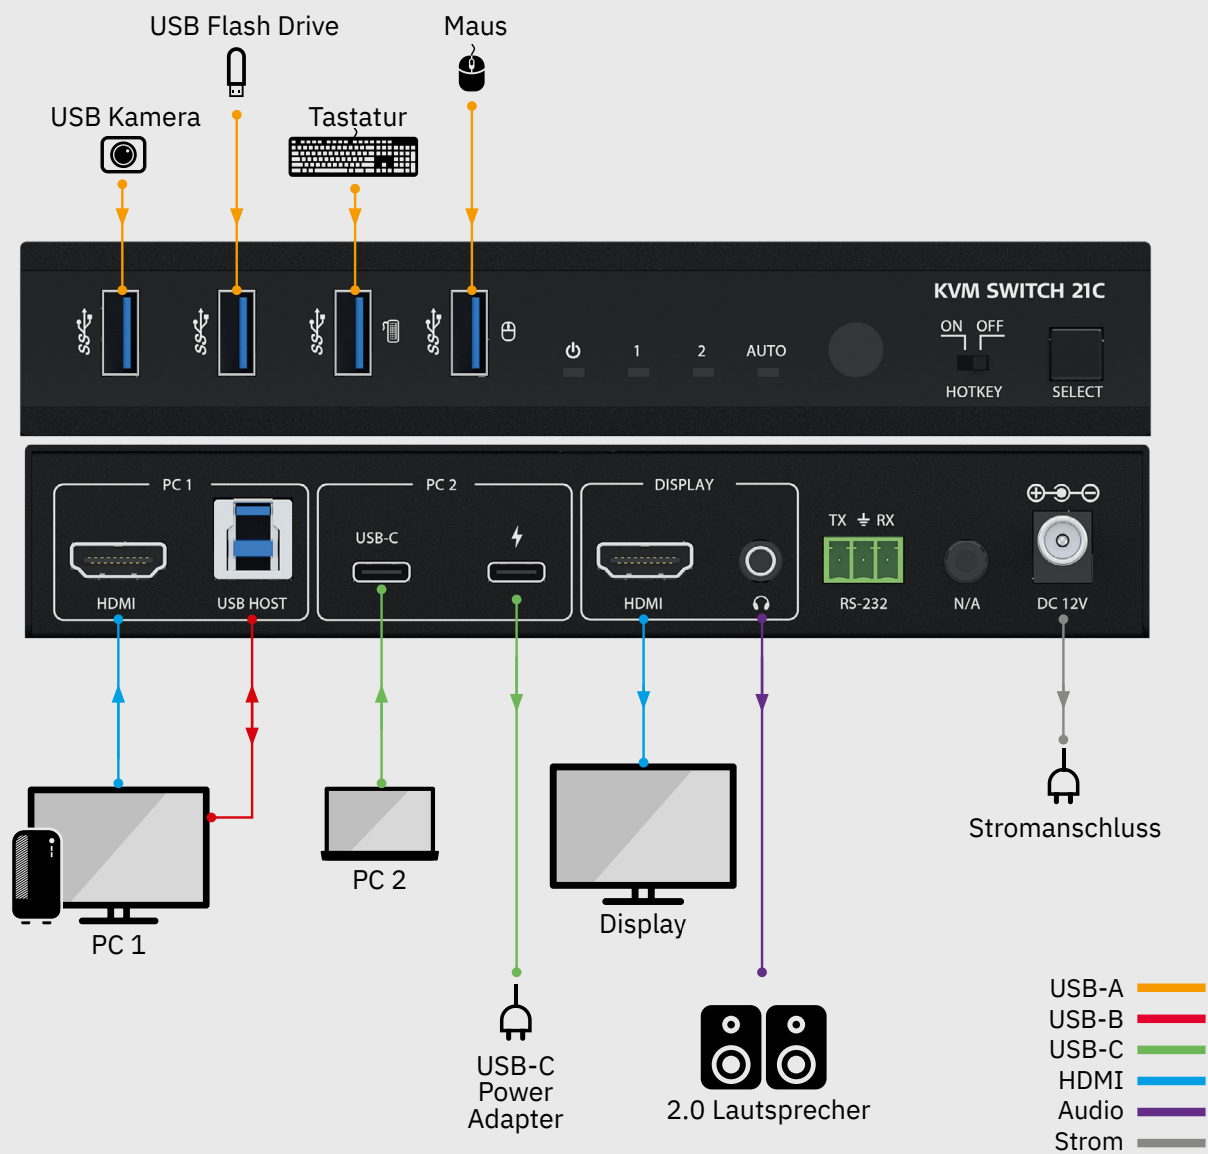

Technische Daten

Video	
Videoeingänge	1 x HDMI (Typ-A Buchse) 1 x USB (Typ-C Buchse)
Eingangsauflösung	HDMI: Bis zu 4K@60Hz 4:4:4 USB-C: USB 3.1, unterstützt DP Alt-Mode, bis zu 4K@60Hz 4:4:4 8bit, DP1.4
Videoausgänge	1 x HDMI (Typ-A Buchse)
Ausgabeauflösung	bis zu 4K@60Hz 4:4:4
HDMI Standard	HDMI 2.0
HDCP Version	HDCP 2.3
USB	
Host	1 x Typ-C, Buchse 1 x Typ-B, Buchse
USB Standard Host	1 x Typ-C, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbps 1 x Typ-B, USB 3.0, max. 5 Gbps
Device	4 x Typ-A, Buchse
USB Standard Device	4 x USB 3.0, max. 5 Gbps, max. 5V/1A. Bei Verwendung aller Ports max. 5V/0,9A
USB-C PD 3.0 (Ladestrom)	1 x Typ-C Buchse zur Einspeisung, 100W (max.)
Audio	
Unterstützte HDMI Audio Formate	HDMI IN/OUT: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD L/R OUT: PCM 2.0CH
Audioausgang	HDMI, 3,5 mm Klinke
Daten & Steuerung	
Steuerschnittstellen	4 x USB Device (USB 3.0 Typ-A) 1 x USB Host (USB 3.0 Typ-B) 1 x USB Host (USB 3.2 Gen 1 Typ-C) 1 x RS232 (3-Pin Euroblock)
Allgemein	
Betriebstemperatur	0 ~ 45°C
Lagertemperatur	-20 ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 ~ 90 %
Externes Netzteil	Eingang: AC 100~240V 50/60Hz; Ausgang: 12V DC 1A
Stromverbrauch	Typisch: 7,8 W, Standby: 0,6 W
Abmessungen (BxHxT)	175 x 30 x 100 mm (175 x 32 x 100 mm inkl. Standfüße)
Nettogewicht	0,505 kg
Artikelnummer	5778 000156

Stand: 07.2024

Alle Preisangaben verstehen sich rein Netto, zzgl. der gesetzlichen MWSt.
Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen
enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.



Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | E-Mail info@kindermann.de
Gedruckt in Deutschland | 5778000156 | 07.2024

www.kindermann.com

Überreicht durch:

