



## Kindermann DisplayLift

NEU!

Elektrische Höhenverstellung für interaktive Displays bis 86 Zoll

Der Kindermann DisplayLift ist ideal für interaktive Anwendungen und schafft eine bessere Zugänglichkeit zur Technik in Sitzungsräumen und Klassenzimmern.

- Einfache und zeitsparende Installation durch vormontierte Komponenten.
- Der Auf- und Abwärtsschalter kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Displays montiert werden.
- Die Displaymitte kann zwischen 142,5 cm und 192,5 cm Höhe verstellt werden.
- Integriertes Kabelmanagement verhindert das Einklemmen der Kabel.
- Inklusive VESA-Halterung 300 x 200 - 800 x 600.

Qualität  
made  
in  
Germany  
by Kindermann

### Technische Daten

Max. Tragkraft	120 kg
Höhenverstellbar	50 cm
VESA	300 x 200 - 800 x 600
Max. Displaygröße	86 inch
Farbe	RAL 9005 - Stahl gepulvert, tiefschwarz RAL 9006 - eloxiertes Aluminium, silber



• Wand-/Bodenmontage




• Freistehend (Bodenplatte erforderlich)




• Mobiler Rollständer

# Hauptabmessungen


Art.-Nr. 4013000100

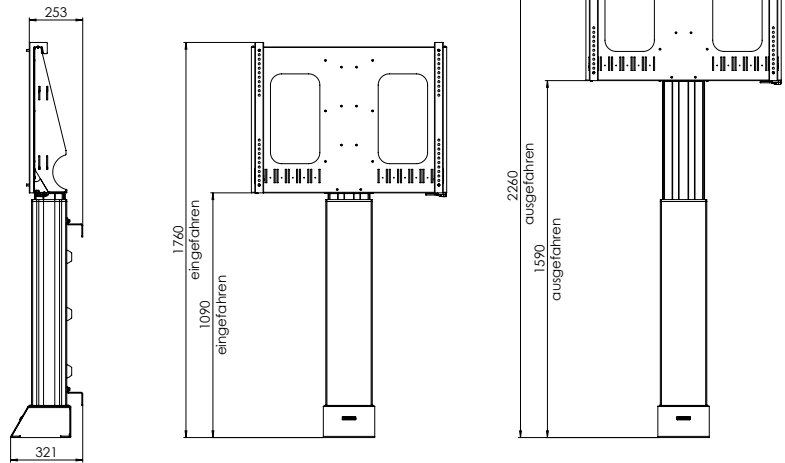

Art.-Nr. 4013000100 + 4013000110

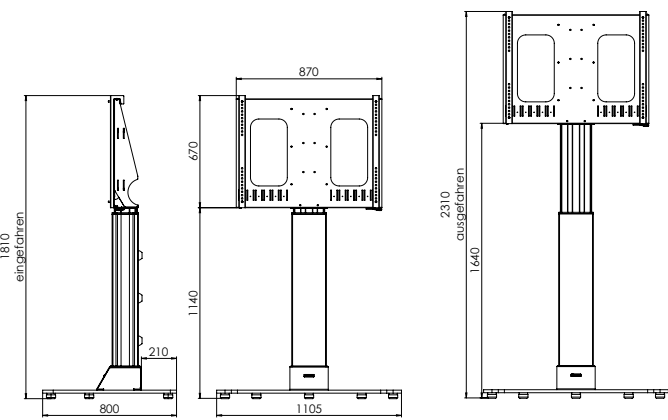

Art.-Nr. 4013000101

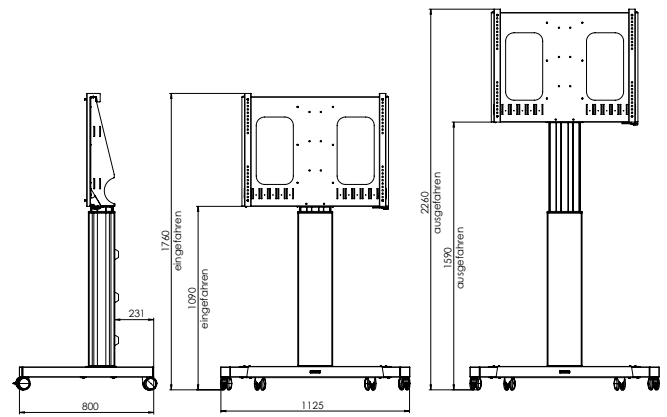

Produkt	Beschreibung	Preis	Art.-Nr.
<b>Kindermann DisplayLift – Wand-/Bodenmontage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befestigung an der Wand über 2 höhenverstellbare Montagehalterungen</li> <li>Abmessungen (ohne Display) 870 x 1760 (2260) x 321 mm (BxHxT)</li> <li>Gewicht (ohne Display): ca. 34 kg</li> </ul>	799,— €	<b>4013 000 100</b>
<b>Kindermann DisplayLift – Mobiler Rollständer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Hubsäule ist auf einem H-Gestell mit 4 Rollen montiert, von denen 2 feststellbar sind</li> <li>Abmessungen des H-Gestells: 1125 x 150 x 800 mm (BxHxT)</li> <li>Gewicht (ohne Display): ca. 43 kg</li> </ul>	849,— €	<b>4013 000 101</b>
Zubehör	Beschreibung	Preis	Art.-Nr.
<b>Bodenplatte für Kindermann DisplayLift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarz lackierte Bodenplatte aus Holz zur freistehenden Montage des Kindermann DisplayLifts 4013 000 100.</li> <li>Abmessungen (B x T): 110,5 x 80 cm</li> </ul>	299,— €	<b>4013 000 110</b>
<b>Abdeckung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rückseitige Abdeckung der Displayaufnahme der Kindermann DisplayLifte 4013 000 -100 / -101. Die Abdeckung wird mit der Halterungsaufnahme verschraubt und schließt das Gehäuse ab.</li> </ul>	69,— €	<b>4013 000 111</b>
<b>Laptopablage DisplayLift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitliche Laptopablage zur Montage rechts und/oder links an der Hubsäule des Kindermann DisplayLifts (4013 000 -100 / -101)</li> <li>Max. Tragfähigkeit: 10 kg</li> <li>Abmessungen gesamt: 30 x 40 x 6,0 cm (B x T x H)</li> <li>Abmessungen Stellfläche: 30 x 40 cm (B x T)</li> <li>Farbe: RAL 9005, schwarz</li> </ul>	73,50 €	<b>4013 000 112</b>
<b>Frontablage DisplayLift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontablage zur Befestigung an der Hubsäule des Kindermann DisplayLifts (4013 000 -100 / -101)</li> <li>Max. Tragfähigkeit: 10 kg</li> <li>Abmessungen gesamt: 46 x 39 x 5,2 cm (B x T x H)</li> <li>Abmessungen Stellfläche: 46 x 24,8 cm (B x T)</li> <li>Farbe: RAL 9005, schwarz</li> </ul>	80,— €	<b>4013 000 113</b>
<b>Kameraablage DisplayLift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halterung/Ablage für Videokonferenz-Kameras, kompatibel mit dem Kindermann DisplayLift (4013 000 -100 / -101)</li> <li>Montage an der Displayhalterung</li> <li>Höhenverstellbar</li> <li>Montage der Ablage unterhalb oder oberhalb des Displays möglich</li> <li>Max. Tragfähigkeit: 8 kg</li> <li>Abmessungen gesamt: ca. 25 x 12,5 x 80 cm (B x T x H)</li> <li>Max. Standfläche der Kamera: 24,7 x 11,6 cm (B x T)</li> <li>Kompatibel für Displays von 65° – 86°</li> <li>Farbe: RAL 9005, schwarz</li> </ul>	87,— €	<b>4013 000 114</b>