



Nackenbügelmikrofone

MU-53HN

MU-53HNS



MU-53 Richtcharakteristik und Frequenzgang

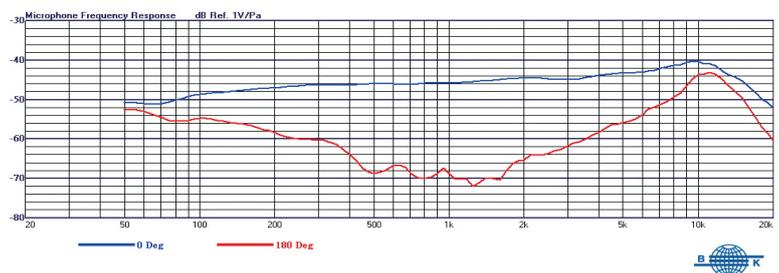

1. Unauffälliges, kompaktes Design für einen sicheren und bequemen Halt.
2. Mikrofonmontage links oder rechts möglich.
3. 10 mm Kapsel mit Nierencharakteristik.
4. Schweißresistent.
5. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
6. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Modell	MU-53HN(S)
Mikrofonkapsel	10 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzgang	50 Hz~18 kHz
Empfindlichkeit	-46 ± 3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	125 dB
Impedanz	200 Ω
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin mini XLR (verschraubbar)
Farbe	schwarz (HNS Version ist beige)
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 30 g