

Ansteckmikrofone

MU-53L



MU-53L



MU-53LS



MU-53LS



MU-53 Richtcharakteristik und Frequenzgang

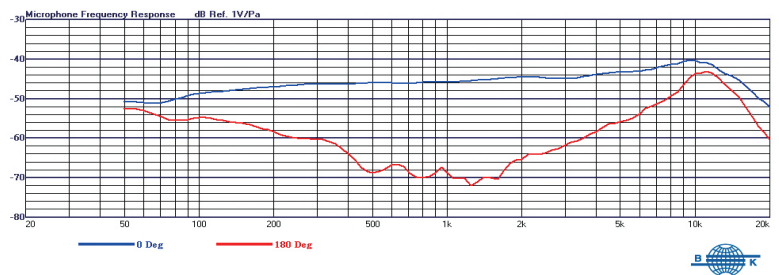

1. Unauffälliges, kompaktes Design für einen sicheren und bequemen Halt.
2. 10 mm Kapsel mit Nierencharakteristik.
3. Schweißresistent.
4. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Modell	MU-53L(S)
Mikrofonkapsel	10 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzgang	50 Hz~18 kHz
Empfindlichkeit	-46 ± 3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	142 dB
Impedanz	200 Ω
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin mini XLR (verschraubbar)
Farbe	schwarz (S Version ist beige)
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 19 g